



DELTA 1207

Asegure su cosecha y la alimentación de sus animales



El sistema de trabajo con remolques DELTA, aumenta la productividad dentro de su finca

Con los remolques de descarga lateral y trasera de la clase DELTA, usted podrá elevar la productividad dentro de su explotación. Cada remolque puede alimentar aproximadamente 100 animales en cada descarga, con una cantidad mínima de mano de obra. Sus áreas de siembra van a rendir mucho mas y por ende su producción de carne y leche van a aumentar. Es tan sencillo alimentar sus animales con la clase DELTA, que sus preocupaciones de suministrar alimento a los animales van a bajar al minimo.

Suspensión a toda prueba

La suspensión independiente en cada una de las 4 ruedas de la clase DELTA ha sido diseñada y calculada por ingenieros expertos, para soportar las cargas de trabajo que se especifican. Todas las piezas que componen el tren de rodaje pueden ser desmontadas para recambios o reparaciones. Para nosotros la suspensión es la garantía de vida de nuestros equipos.



Cada vez mas ganaderos confian la alimentacion de sus animales a la clase DELTA

Eficiencia en la descarga

La alimentación del ganado es una cosa seria. Entendemos que de nuestros equipos depende la alimentación diaria de sus animales. Un solo operario podrá hacerse cargo del manejo del equipo y podrá distribuir hasta 4 toneladas en un tiempo que oscila entre los 8 y 15 minutos.

Los equipos cuentan con dos velocidades de descarga, que permiten racionar la cantidad de forraje desalojado por el remolque.



Limpieza en su operación

El diseño de nuestra clase DELTA permite vaciar los remolques en su totalidad, quedando su interior prácticamente limpio.



Entendemos sus
necesidades
durante la cosecha

En la cosecha de forraje cada minuto vale oro. Nuestros equipos están diseñados para soportar las mas arduas jornadas de trabajo, con un mínimo mantenimiento.





Características técnicas

DELTA 1207

Peso total aproximado	1900 kilos
Rotación del toma fuerza	540 rpm
Potencia mínima necesaria	40 HP
Capacidad de carga	4 toneladas
Descarga	Delantera sobre lateral izquierdo mediante banda transportadora. Trasera con mecanismo inversor
Neumáticos	7.50 x 16" - 10 lonas. Cantidad 4
Transportador de piso	Mediante cadenas
Barandas suplementarias	Tubulares desmontables
Sistema de suspensión	Muelles

Dimensiones generales

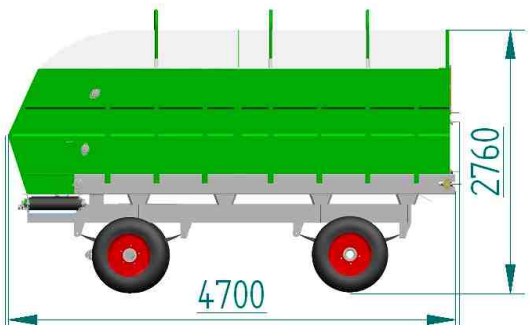

Ideagro se esfuerza continuamente para adaptar sus equipos a las exigencias de sus clientes. Es por este motivo que las dimensiones y características, deben ser tomadas como una aproximación, pero Ideagro se reserva el derecho de introducir modificaciones en los diseños sin previo aviso.



TRANQUILIDAD AL FINALIZAR LA JORNADA



IDEAGRO
GRUPO INDUSTRIAL

Calidad, Seriedad y Cumplimiento

Ventas y servicio tecnico

www.ideagro.com.co

info@ideagro.com.co

Telefonos:

57-1-8293200

Celulares:

310-2304641

314-2943960

Mosquera Cundinamarca